

Műszaki Adatlap

Általános jellemzők

Töltő: V2C/Denka

Szín: Fehér és szürke

Anyag: Alumínium epoxy borítással és szintetikus anyagok

Mechanikai jellemzők

Súly: 60 kg

Védettségi besorolás: IP54

Ütés védelem: IK10

Maximum magasság: Kevesebb mint 4,000 m


Üzemi hőmérséklet -30°C to 55°C (magas hőmérsékleten teljesítménycsökkenés léphet fel)

Páratartalom: 5-95%

Zajszint: kevesebb mint 65 dB

Izolációt figyelő eszköz Hűtőrendszer

Méretetek

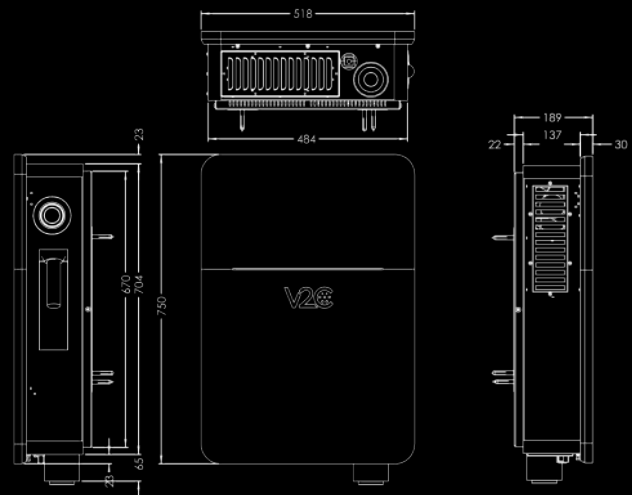

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség: 260-485 V. Normál 400/800 V AC

Frekvencia: 50/60 Hz

Maximális bemeneti áram: kevesebb, mint 70 A

Teljesítmény: 40 kW

Teljesítménytényező: $\geq 0,98$ (terhelés: 50%-100%)

Hatékonyság: $\geq 95\%$

THDI: $\leq 5\%$ (terhelés: 50%-100%)

Készenléti fogyasztás: kevesebb, mint 20 watt

Földelési rendszer: TT/TN-S

Bemeneti kapcsoló: Igen

Elektromos védelmek: Kötelező külső védelmek (A típusú ÁVK és kismegszakító)

DC Kimenet

Maximális teljesítmény: 40 kW nagyobb, mint 300 V

Kimeneti feszültség: 200-1000 V

Feszültség ingadozás: ≥ 5 V

Kábel: 5 m CSS Combo Type 2

Töltési protokollok: ISO15118, DIN SPEC 70121

Funkcionális jellemzők

Kommunikációs protokoll: V2C Cloud / OCPP 1.6 JSON /

API Cloud / Modbus TCP / Modbus RTU

Csatlakozás: WiFi / Ethernet / 4G (beágyazott router)

Azonosítás: RFID / Autocharge / V2C Payments

Terheléelosztás: Tartalmazza

Fizetési terminál: opcionális


Töltési állapot: NeoPixel RGB LED világítás

Szoftver távoli frissítésekkel (OTA)

Termékszám Összetétel

Modell	DENKA
Teljesítmény	20
	40

DENKA20



Szabványok

Szabvány: IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 62477-1 /

EN 61851-1 / EN 61851-23 / EN 62477-1

EMC: IEC 61851-21-2 / EN 61851-1-21-2 / B osztály

Jelzés: CE

